


KUSTANNUSTEHOKAS SUODATIN SÄHKÖKATTILOIDEN PRIMÄÄRIKIERTOON

BoilerMag BMXT 150/2/AAV on korkealuokkainen magneettisuodatin, joka poistaa magneettisia partikkeleita teollisista lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmistä. Suodattimen runko on jyvettä ruostumatonta terästä, mikä tekee siitä erinomaisen vaativimpiin käyttökohteisiin. Suodatin parantaa järjestelmän toimivuutta ja vähentää huoltotarvetta.



- Helppo asennus, standardi PN16-laippaliitäntä
- Helppo huoltaa ja puhdistaa – linjoja ei tarvitse irrottaa
- Erittäin pieni painehäviö
- Suuri lian keräyskapasiteetti
- Ei jatkuvia käyttökustannuksia
- Käyttölämpötila jopa 150 °C
- Käyttöpaine jopa 12 bar
- Virtausnopeus 20 m³/h

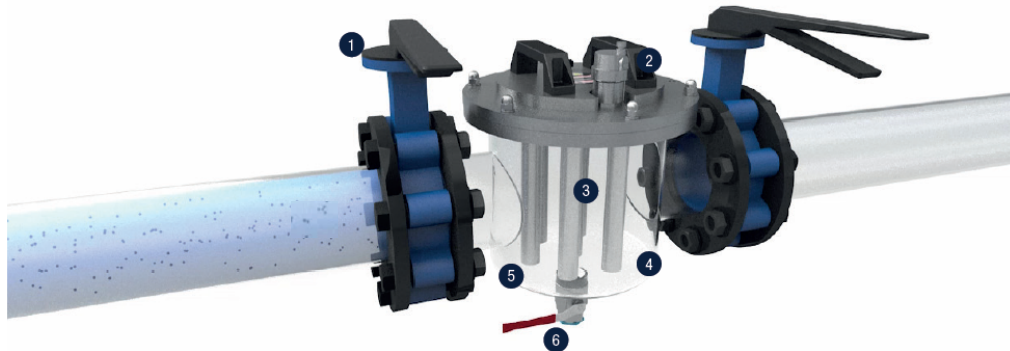

1. Helppo yhdistää vakiolaippaliitoksiin
2. Automaattinen ilmausventtiili
3. Useita tehokkaita neodyymimagneettisydämiä
4. Tukeva ruostumaton teräsrunko
5. Erinomaiset virtausominaisuudet
(maksimaalinen lian keräys, minimaalinen painehäviö)
6. Tyhjennystulppa helposti huollettavassa paikassa

BOILERMAG XT

TEKNISEET TIEDOT

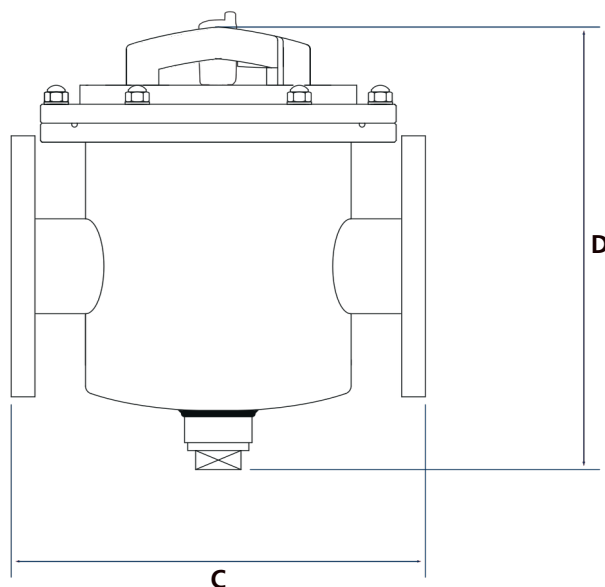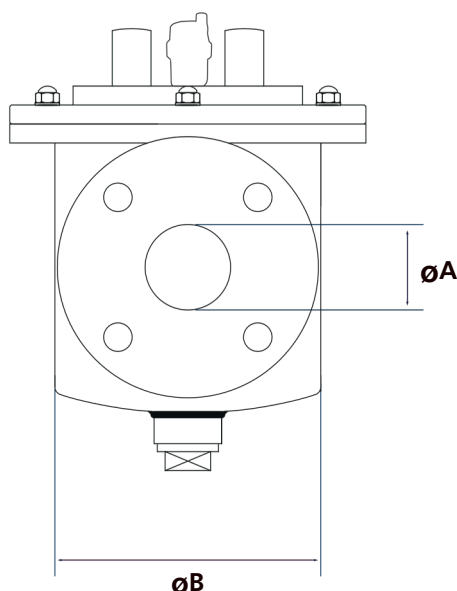

Tuotenro	Sisä/ulko halkaisija A	Suodattimen halkaisija B	Laippaväli C	Korkeus D	Magneettisauvojen määrä	Virtaama kuutiometriä/tunti	Laippa-tyyppi
BMXT150/2/	2"/DN50	170mm	260 mm	280 mm	5	20	PN16

Tutustu tuotteen käyttö- ja asennusohjeeseen ennen asennusta.

Takuu: 10 vuotta

Käyttöpaine: 12 bar (jos käytössä automaattinen ilmausventtiili, käyttöpaine 10 bar)

Käyttölämpötila: 5 °C–150 °C (jos käytössä automaattinen ilmausventtiili, maksimi 110°C)

Tyhjennysventtiili: 1 ¼"

Magneetinvoimakkuus: 9000 Gauss

Materiaalitiedot:

Suodattimen runko: 304-laatuinen ruostumaton teräs

Magneettikotelo: 316-laatuinen ruostumaton teräs

Magneetin materiaali: neodyymi-rautaboroni

O-rengastiiviste: Viton BS 244

Pintakäsittely: ulkopuolipulverimaalattu, sisäpuoli lasikuulapuhallettu

Erikoissuodattimet:

Voidaan mitoittaa jopa 20" laippakokoihin, 250 °C lämpötilakestävyyteen, 50 bar käyttöpaineelle ja virtausnopeuksiin 900 m³/h asti. Ota yhteyttä myyntiimme ja kysy lisää erityisvaatimuksista.

Lisätietoja asiantuntijaltamme:

Teknoma Oy
Kari Numminen
040 5434475
kari.numminen@teknoma.fi
www.teknoma.fi

TEKNOMA